

大手キッチン・ハウスメーカーに採用され実績抜群です。

開扉用 自動ロック解除タイプ



扉閉時



扉開時




後付治具(別売)

耐震ラッチ (KSL-2) **PAT**


	材質	仕上		入数	推奨取付ネジ
本体・受	POM	アイボリー	グレー	500セット	本体: Aトラス3.5×25 受: Aトラス3.5×16
後付治具	ABS	ナチュラル		500個	-

■ 製品図

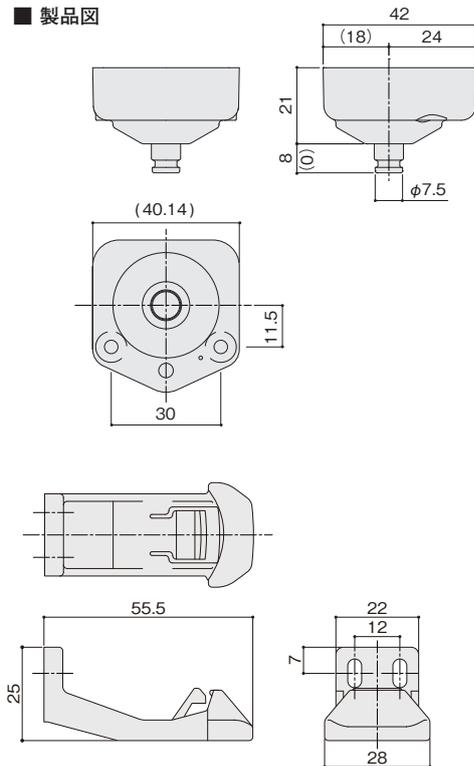


ロックのしくみ


■ 平常時  
ロック装置は作動しませんので扉の開閉に支障はありません。ロックピンが扉の開閉のために押されて上下に動きます。



■ 揺れを感じた時  
地震などの揺れを感知するとロック機構が作動し、ロックピンが固定されて扉が開放するのを防ぎます。



■ ロックした場合の解除方法  
地震の揺れがおさまって静止状態になるとロックが自動的に解除されます。



■ 取付図

