

業界最薄デザイン。高さ13.5mmの薄型設計。

開扉用 自動ロック解除タイプ



●見た目すっきり。収納物の邪魔になりにくく、収納量もアップ



通常時



ロック状態




後付治具(別売)


耐震ラッチ (KSL-HD4) **PAT**

	材質	仕上	入数	推奨取付ネジ
本体・受	POM	アイボリー 黒	500セット	本体: Aトラス3.5×20 受: Aトラス3.5×14
後付治具	ABS	黒	500個	-

■ 製品図

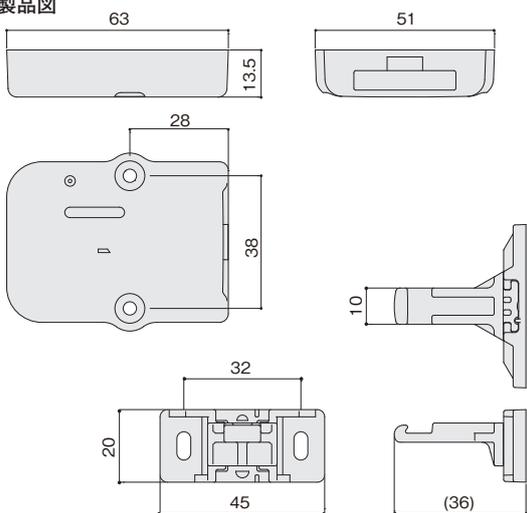

■ 取付図

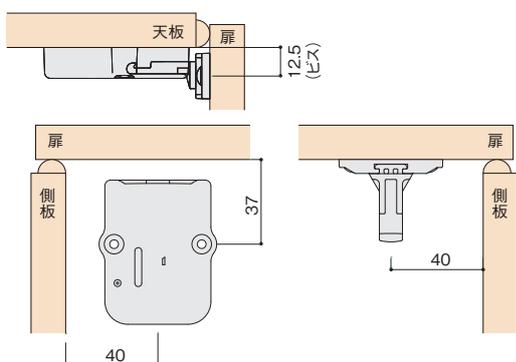

高さ調整機構付き受パーツ

本体と受の位置関係が耐震性能に影響するため、常に適正位置となるよう補正する機構を搭載しております。




本体と受けの上下位置がずれても、このとおり! 開まります。

ロックのしくみ


■ 平常時

ロック装置は作動しませんので扉の開閉に支障はありません。フラップが扉の開閉のたびに押されて上下に動きます。




■ 揺れを感じた時

地震などの揺れを感じるとロック機構が作動し、フラップが固定されて扉が開放するのを防ぎます。




■ ロックした場合の解除方法

地震の揺れがおさまって静止状態になってから扉を完全に閉め切るとロックが自動的に解除されます。



何故?...

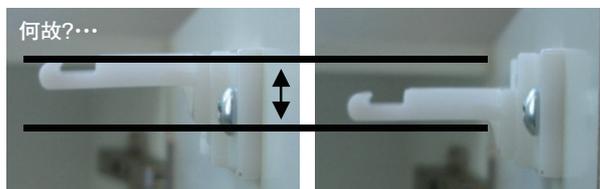

上下2mmの調整機構で自動的に受けが適正位置へ補正されます。