

# 床側部品を小型化、簡易的な保持機能(仮保持)を取り入れ、ロックしなくても戸当たり状態を保持できます。

- 床側部品を約15%小型化し、φ48を実現。より目立ちにくくなりました。
- 床側部品の一部を樹脂化する事で、金属部品同士がぶつかる音の発生を軽減できました。



シャンパンゴールド

チタンシルバー

マットブラック


## ロック付き面付タイプ(DRST-16F) PAT

	材質	仕上	入数(個)
本体	POM/ABS	シャンパンゴールド チタンシルバー マットブラック	200
受	ABS/POM/SPCC		
取付治具	ABS		




取付治具

### ■ 製品図

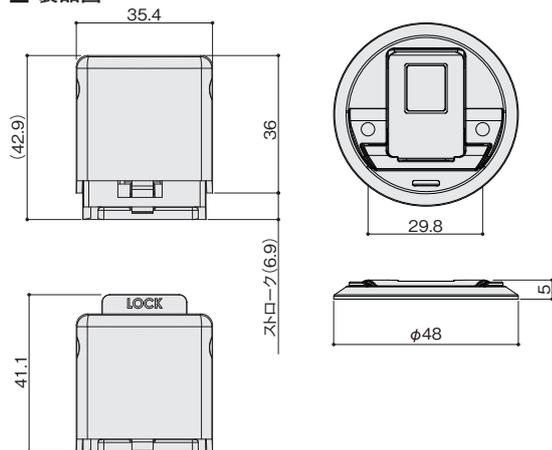

### ■ 取付図

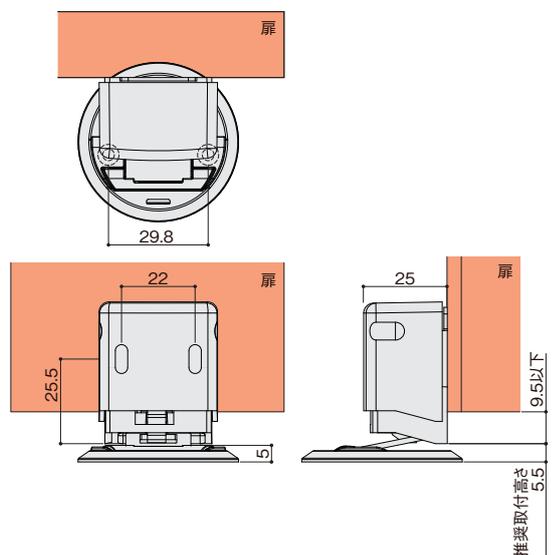

### ■ 取付条件

- 床～扉下端までの距離、4～15mmまで取付可能
  - スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。
  - クッションフロアや絨毯は沈み込み防止処理を行う必要があります。
- ※絨毯の場合、床製品に毛が絡まって正常に動作しない場合があります。

### ■ 使用例

