



φ50双輪キャスター(ボルトタイプ)

KYK501 ストッパーなし

呼称		サイズ(mm)		材質	仕上	耐荷重	入数(個)
		D	W				
KYK501	B8-15 受注生産	M8×1.25	14	PP	黒	約30kg	100
	B3/8-15 受注生産	3/8					
	B5/16-15 受注生産	5/16					

NY-501 ストッパーなし・NY-502 ストッパー付 強化タイプ


呼称		サイズ(mm)		材質	仕上	耐荷重	入数(個)
		D	W				
NY-501	B8-15 受注生産	M8×1.25	14	PA6	黒	約40kg	100
NY-502	B12-15 受注生産	M12×1.25	17				

UL-501 ストッパーなし・UL-502 ストッパー付 床にキズをつけない
静音タイプ

呼称		サイズ(mm)		材質	仕上	耐荷重	入数(個)
		D	W				
UL-501	B8-15 受注生産	M8×1.25	14	PA6/PU	黒	約40kg	100
UL-502	B12-15 受注生産	M12×1.25	17				

■ 製品図

● UL-501 ストッパーなし

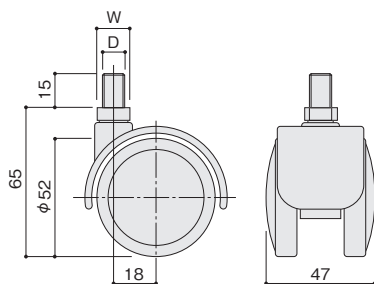

● UL-502 ストッパー付

